


Moviebird 50 XL Specifications*

Max. nose load:	80 kg	176 lbs
Max. extension speed:	2,2 m/s	
Arm weight with Yoke:	930 kg	2050 lbs
Base weight:	300 kg	660 lbs
One counterweight:	22 kg	48,5 lbs
Crane weight incl. counterweight:	2550 kg	5622 lbs
Height:	14,1m	46,2 ft
Overall length:	17,6 m	57,7 ft
Telescopic range:	11,7 m	38,4 ft
Maximum reach:	15,2 m	50,0 ft
Rails:	1,0 m	3,3 ft
Min. door height	2,1 m	6,9 ft

* Specifications may change at any time

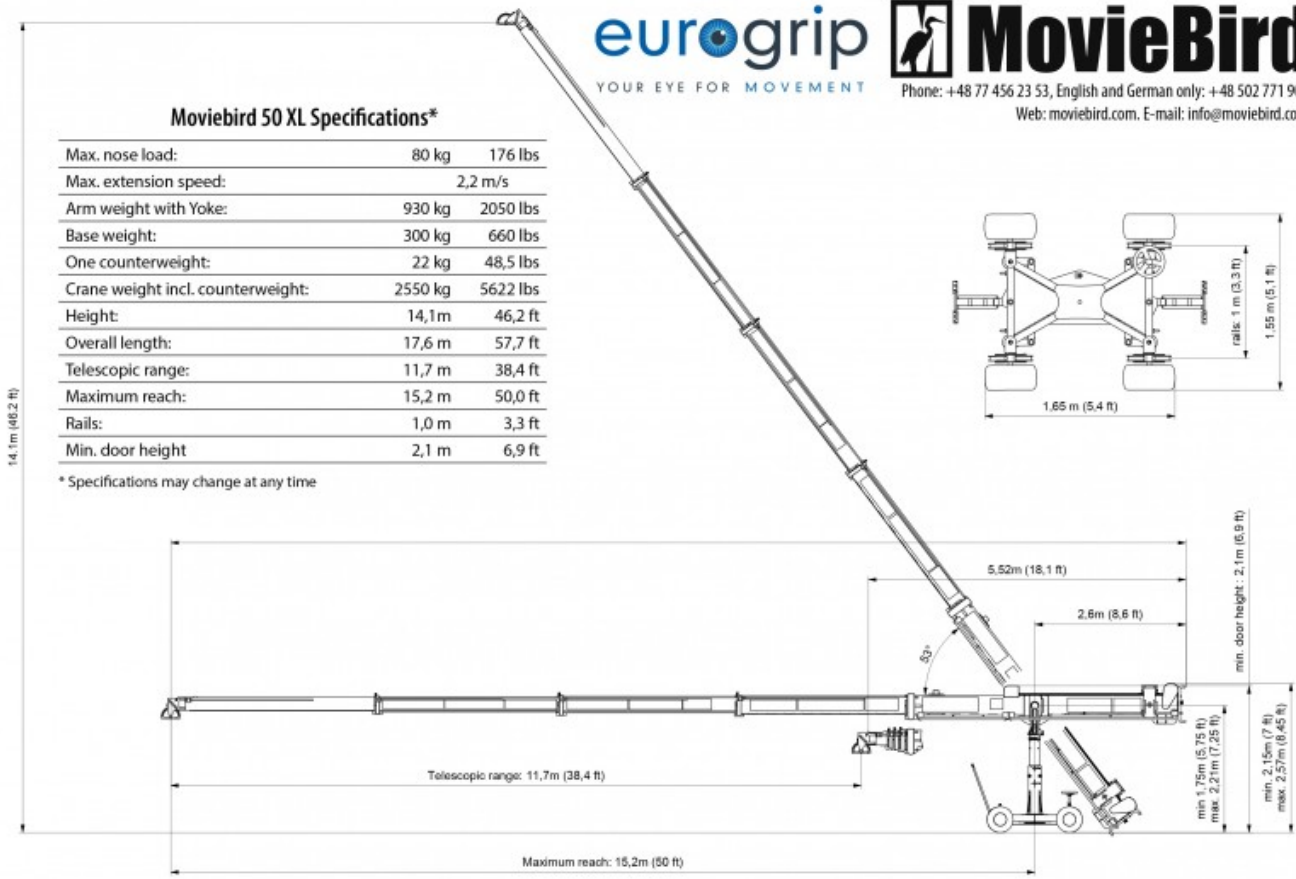

De MovieBird50XL is ontworpen om zeer zware heads en camera's te hanteren (maximale neusbelasting is 80 kg). De kraan is ongemakkelijker in omgang dan de MovieBird52 en MovieBird45. Ondanks het bereik van 52ft is het nog steeds een zeer compacte kraan wanneer deze wordt ingetrokken. Hierdoor kan de MovieBird50XL gemakkelijk worden getransporteerd en op de filmset worden verplaatst. De korte achterkant van slechts 2,6 m maakt het gemakkelijk om the manoeuvreren in krappe ruimtes en maakt een hoge kantelhoek tot 52 graden mogelijk. Ook beschikt de MovieBird50XL over telescopische rails die het achteruiteinde nog eens 1 m verlengen voor meer hefboomwerking en eenvoudigere armbediening.

SPECS

Max Payload (Head + Camera)	80 kg (176.37 lbs)
Max Lengte (Pivot tot Front End)	15.2 m (49.87 ft)
Min Lengte (Pivot tot Front End)	2.92 m (9.58 ft)
Lengte Achterkant (Pivot tot Rear End)	2.6 m (8.53 ft)
Max Lens Hoogte Overslung	15.1 m (49.54 ft)
Max Lens Hoogte Underslung	14.1 m (46.26 ft)
Telescopische Travel	11.7 m (38.39 ft)
Telescopische Travel Snelheid	1.9 m/s (6.23 ft/s)
Dolly Lengte	1.65 m (5.4 ft)
Dolly Breedte	1,55 m (5.1 ft)

Totaal Maximum Gewicht	2250 kg (4960 lbs)
Footprint 360° Lengte	6 m (19.69 ft)
Footprint 360° Breedte	6 m (19.69 ft)
Footprint 180° Lengte	6 m (19.69 ft)
Footprint 180° Breedte	4 m (13.12 ft)
Min Deur Breedte	1.6 (5.25 ft)
Min Deur Hoogte	2.1 m (6.89 ft)
Stroomvoorziening	220 V, 16 Amp
Weersbestendig	Ja
Regenhoes	Ja
Track Wielen	Ja
Track Breedte	1000 mm (39.37 inch)